
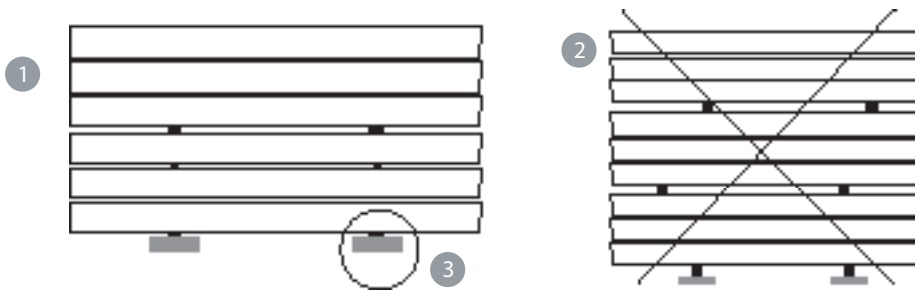


Verwerkingsvoorschriften roostervloeren

Veld-V-Betonroosters zijn vervaardigd met hoogwaardige grondstoffen, toegespitst op het welbehagen van de dieren, en dienen ook zorgvuldig behandeld te worden. Indien de verwerkingsvoorschriften correct nageleefd worden kan de firma Veld-V-Beton Nederland 10 jaar garantie geven op de betonkwaliteit van haar producten.

Deze verwerkingsvoorschriften garanderen tevens een optimaal gebruik en een lange levensduur van de roosters. De roosters worden altijd tijdelijk bij de klant opgeslagen. Dit houdt dus in dat ze nooit rechtstreeks van de vrachtwagen op de put gelegd worden. De klant dient ervoor te zorgen dat:

- Het lossen en opslaan zeer zorgvuldig gebeurt op een voldoende effen en stabiele ondergrond.
- Tussen de roosters dient steeds hout gelegd te worden.
- De klant wordt verzocht voor het onderste hout te zorgen (Afbeelding 3)
- Het hout dient steeds mooi verticaal boven elkaar te liggen (Afbeelding 1 - 2)
- Afbeelding 4 toont hoe de roosters van de stapel dienen genomen te worden. Dit kan echter ook gebeuren door middel van een pallethaak.

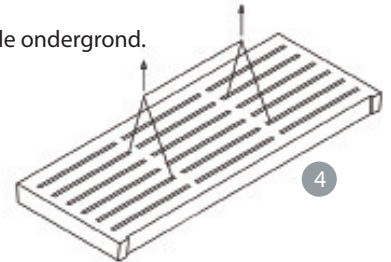

Controleer of de geleverde hoeveelheid overeenstemt met de gegevens op de vrachtbrief.

Het leggen van de roosters dient zeer nauwkeurig te gebeuren en de vakkundige plaatsing wordt aan de klant overgelaten.

- Het is belangrijk dat roosters op een effen muur en in een mortelbed gelegd worden. De vereiste muuropleg bedraagt 10 cm behalve voor varkensroosters tot en met 200 cm is de opleg 7 cm.
- Beperkte toleranties op de productafmetingen dienen in acht genomen te worden.
- De roosters mogen pas maximaal belast worden 28 dagen na productiedatum.
- Het berijdbaarheidsaspect (aslast, wielprent, spoorbreedte) wordt in de productcatalogus vastgelegd. De roosters zijn niet voorzien om bereden te worden met rupsbanden.
- De roosters mogen ter plaatse van de oplegging niet ingeklemd worden.
- Niettegenstaande de goede betonkwaliteit worden varkensroosters in het bereik van de trog best behandeld met een zuurbestendig product.

Vooraf bij nieuwbouw worden de roosters vaak gebruikt als een werkvloer. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de roosters moeten afgedekt worden en dat er geen bouwconstructies (stallage e.d.) zodanig op de roosters worden geplaatst dat deze schade kan veroorzaken.

Klachten betreffende uiterlijke gebreken aan de roosters worden alleen aanvaard indien de roosters zich, niet verplaatst, op het tasveld bevinden. Indien de roosters bij levering gebreken vertonen dient dit vermeld te worden op de vrachtbrief en moet de verkoper binnen de 24 uren op de hoogte gebracht te worden.

Legrichting

