
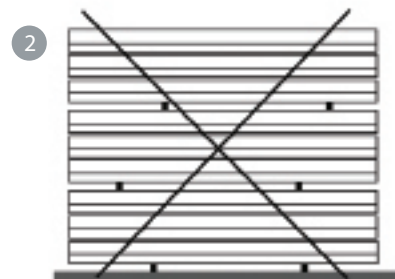
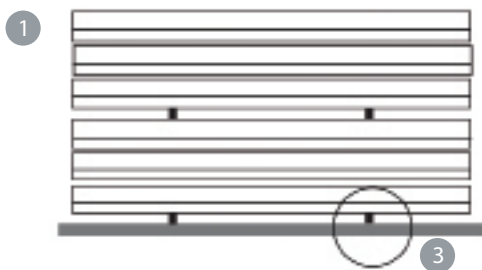


Verwerkingsvoorschriften vloerplaten

Veld-V-Vloerplaten zijn vervaardigd met hoogwaardige grondstoffen en dienen ook zorgvuldig behandeld te worden. Indien de verwerkingsvoorschriften correct nageleefd worden kan de firma Veld-V-Beton Nederland 10 jaar garantie geven op de betonkwaliteit van haar producten.

Deze verwerkingsvoorschriften garanderen tevens een optimaal gebruik en een lange levensduur. De vloerplaten worden altijd tijdelijk bij de klant opgeslagen. Dit houdt dus in dat ze nooit rechtstreeks van de vrachtwagen op de put gelegd worden. De klant dient ervoor te zorgen dat:

- Het lossen en opslaan zeer zorgvuldig gebeurt op een voldoende effen en stabiele ondergrond
- Tussen de vloerplaten dient steeds hout gelegd te worden.
- Losplanken dienen te worden voorzien en klaargelegd door de klant (Afbeelding 3)
- Het hout dient steeds mooi verticaal boven elkaar te liggen (Afbeelding 1 - 2)
- Afbeelding 4 toont hoe de platen van de stapel dienen genomen te worden. Dit kan echter ook gebeuren door middel van een pallethaak.

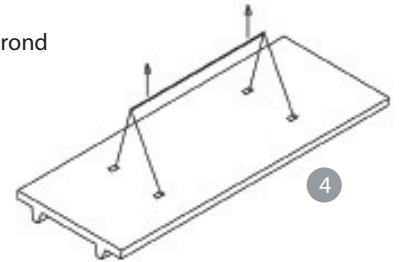

Controleer of de geleverde hoeveelheid overeenstemt met de gegevens op de vrachtbrief.

Het leggen van de vloerplaten dient zeer nauwkeurig te gebeuren en de vakkundige plaatsing wordt aan de klant overgelaten.


- Het is belangrijk dat vloerplaten op een effen muur en in een mortelbed gelegd worden. De vereiste muuropleg bedraagt 10 cm tenzij anders vermeld in de catalogus.
- Beperkte toleranties op de productafmetingen dienen in acht genomen te worden.
- Vloerplaten mogen pas maximaal belast worden 28 dagen na productiedatum.
- Vloerplaten zijn verkrijgbaar als afgewerkt element of als op te storten vloerplaat. Deze informatie vindt U terug in de catalogus bij de productinfo.

Bij op te storten vloerplaten dient de benodigde krimp- en voegwapening aangebracht te worden. Bij gebruik van de vloerplaten in een veld als vloer op meerdere steunpunten is het noodzakelijk om ook steunpuntwapening te voorzien.

Prefab boxdekken type 516.000, 517.000T en 527.000 dienen plaat per plaat gelost te worden.

Klachten betreffende uiterlijke gebreken aan de vloerplaten worden alleen aanvaard indien de platen zich, niet verplaatst, op het tasveld bevinden. Indien de platen bij levering gebreken vertonen dient dit vermeld te worden op de vrachtbrief en moet de verkoper binnen de 24 uren op de hoogte gebracht te worden.

Krimp- en voegwapening

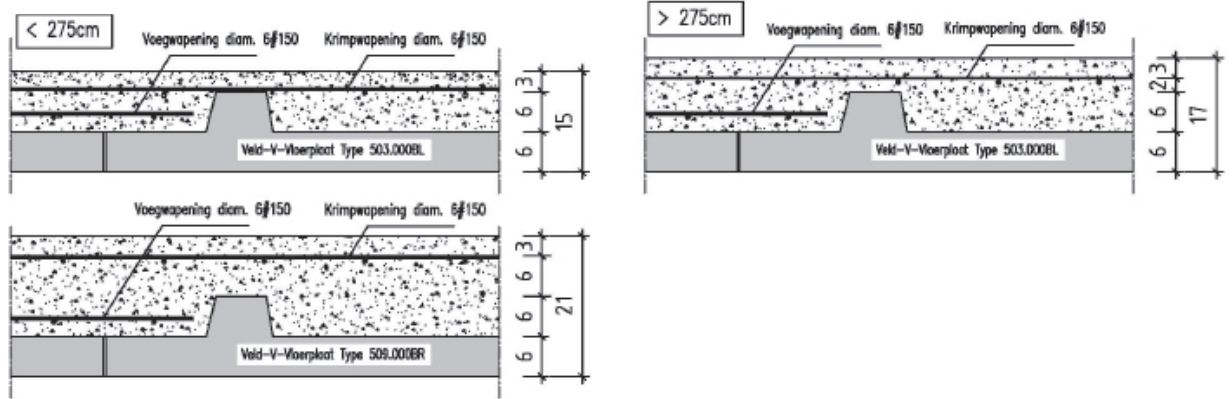

Veld-V[®]-Vloerplaten: steunbewapening

Voor de correcte steunpuntwapening dient beroep gedaan te worden op de verantwoordelijke constructeur.

